

**GRIZZLY Groover**


Geschützter Eckenradius durch ausgeklügelten Schneidkanten-schutz

Hocheffiziente Schneidkantenpräparation nach HB microtec Norm

Optimierte Beschichtung für universellen Einsatz.

2,5xD Schneidenlänge


HB-Schaft für eine verbesserte Kraftübertragung.



Zylindrischer Kernverlauf für mehr Stabilität und Schwingungsdämpfende Wirkung

Extra Freilänge von 10mm zur Bearbeitung von Störkonturen

Auch als IK-Variante verfügbar

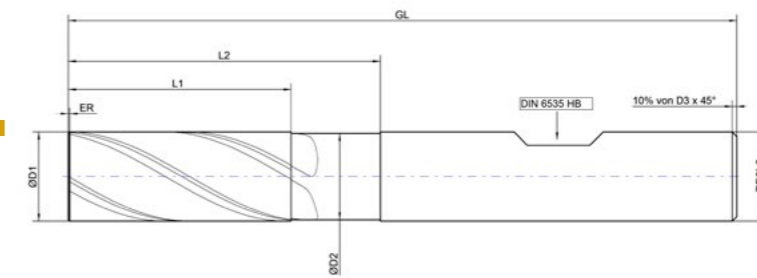

Bestellung Bestellnummer: \_\_\_\_\_

Anfrage

<b>Abmessungen:</b> D <sub>1</sub> : _____ GL: _____ ER: _____ D <sub>2</sub> : _____ L <sub>1</sub> : _____ Z: _____ D <sub>3</sub> : _____ L <sub>2</sub> : _____	<b>Beschichtung:</b> Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	<b>Kühlkanäle:</b> Ja      Nein
		<b>Schneidrichtung:</b> Links      Rechts
<b>Zu zerspanender Werkstoff:</b> _____	<b>Schaftform:</b> _____	<b>Menge:</b> _____
<b>Datum, Unterschrift &amp; Firmenstempel:</b> _____		<b>Kontaktperson:</b> _____

\* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.