

180° - INOX-Flachbohrer
Hochleistungsspitzengeometrie
BohrerØ in m5-Toleranz

3,5xD Flachbohrer
ab Ø 0,8 m5
bis Ø 6,0 m5


0,05 mm abgestuft
von Ø 0,8 bis Ø 3,0

0,1 mm abgestuft
von Ø 3,0 bis Ø 6,0

Die α -INOXcronos Beschichtung garantiert hohe Standzeiten und verhindert das Verkleben der Schneiden

VHM-Feinkorn
(Hohe Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten sind möglich)

Schaft nach DIN6535 HA
h6-SchaftØ Toleranz

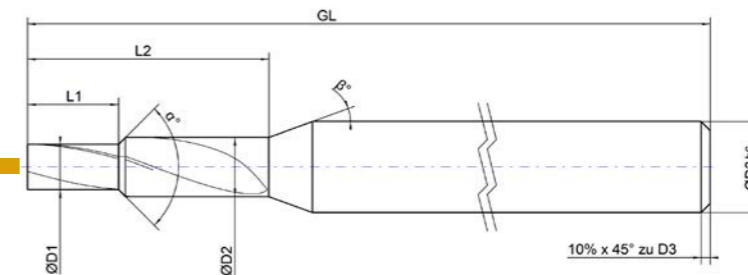

Anfrage

Bestellung Bestellnummer: _____ Sonstiges: _____

Abmessungen: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____		Beschichtung: Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	Kühlkanäle: Ja Nein Schneidrichtung: Links Rechts
Zu zerspanender Werkstoff: _____		Schaftform: _____	Menge: _____
Datum, Unterschrift & Firmenstempel: _____			Kontaktperson: _____

* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.